HYDROPNEUMATISCHE SIKA PLUS

Gehrungskappsäge Ø 400 mm für Aluminium and PVC mit pneumatischen Betätigung von Sägeblattvorschub und Spannvorrichtungen



Abmessungen und Gewicht			
A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
2376	1200	1560	170


Verbrauch und Aufnahme	
Versorgungsspannung	3F - 400V - 50 Hz
Installierte Gesamtleistung	2,2 kW
Luftverbrauch pro Arbeitszyklus	8 NL/Zyklus
Betriebsdruck	7 bar

Technische Merkmale:

- HM-Sägeblatt Ø 400 mm
- Hydropneumatischer Vorschub des Sägeblatts (verstellbare Austrittsgeschwindigkeit Sägeblatt - schnelles Einfahren)
- Seitliche Auflageflächen auf beiden Seiten
- Schnittwinkel: Rotation von 45° re bis 45° li, Neigung von 45° li bis 90°
- Zwischengrade mit mechanischer Feststellvorrichtung
- Integralschutz Sägeblatt in Ruhestellung
- Arbeitstisch und Drehteller aus stabilisiertem Gusseisen
- Sägeblattwelle Ø 32 mm
- Motorleistung Sägeblatt 2,2 kW - 2850 RPM
- Pneumatische Spannvorrichtungen mit Sicherheits-Servoventil
- Doppelter Betriebsdruck an Spannvorrichtungen
- Sprühnebelschmierung Werkzeug
- Riemenantrieb Motor
- Vorrüstung für Späne- und Rauchaustragung

SCHNITTDIAGRAMM

Siehe die Anlagen

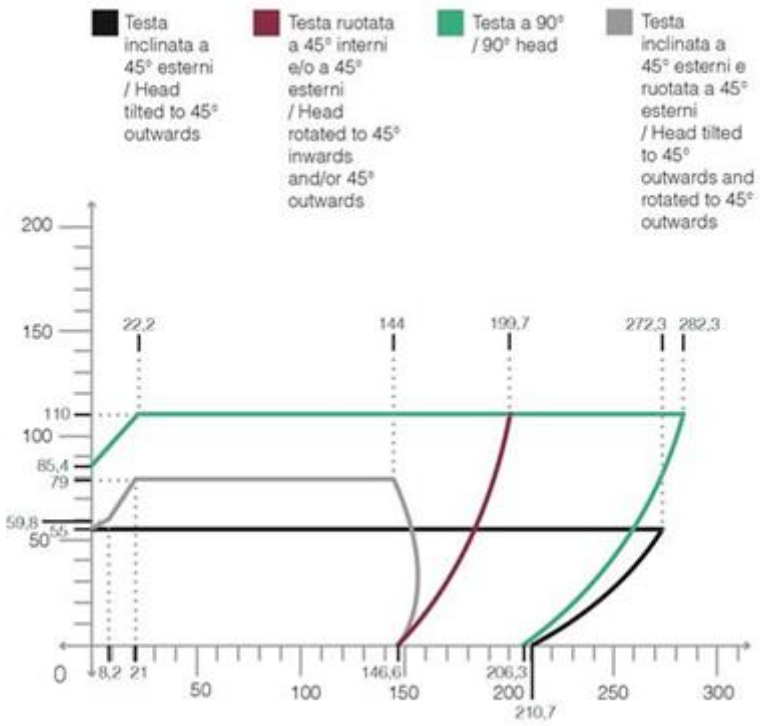



Zubehör auf Anfrage:

- Personalisierte Vorrichtungen für das Festspannen von besonderen Profilen
- Vertikale Spannvorrichtung
- Minimalschmierung mit reinem Öl
- Rollenbahn Ausgabeseite mit Längsanschlag, 3 m
- Rollenbahn Ausgabeseite mit Längsanschlag, 4,2 m
- Rollenbahn Ausgabeseite mit Längsanschlag, 6 m
- PORTER Rollenbahn Beschickungsseite + vertikalen Rollen 4,2 m
- PORTER Rollenbahn Beschickungsseite + vertikalen Rollen 3 m
- Zusätzliche Walze für Rollenbahnen
- Aufpreis für Sonderspannung und –frequenz
- Aufpreis für einphasigen Motor (230V 50 HZ)
- Aufpreis für Anlage in der Ausführung UL-CSA

Zubehör auf Anfrage: Verpackung

- Verpackung in Karton (Pneumatik)
- Verpackung im Verschlag (Pneumatik)

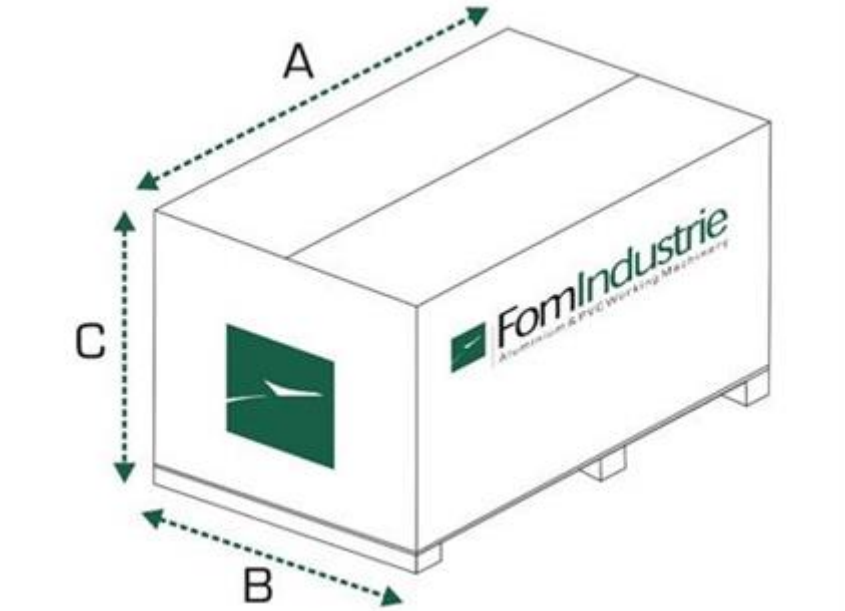

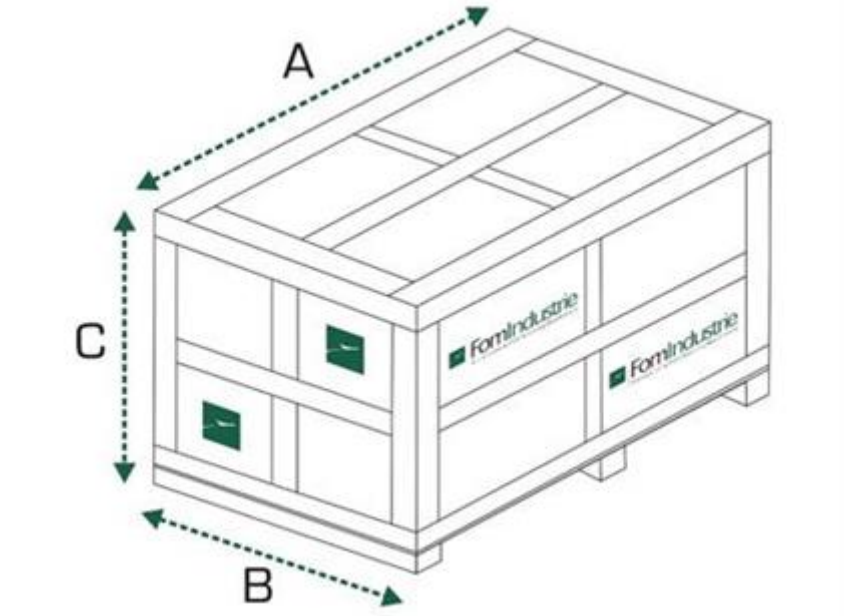

Verpackung in Karton				
Version	A (mm)	B (mm)	C (mm)	kg
Pneumatisch	1205	1000	1600	
Verpackung im Verschlag				
Pneumatisch	1200	995	1600	