Sika Plus M

Gehrungskappsäge Ø 400 mm für Aluminium and PVC mit manueller Betätigung von Sägeblattvorschub und pneumatischen Spannvorrichtungen



Abmessungen und Gewicht			
A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
2376	1000	1750	170


Verbrauch und Aufnahme	
Versorgungsspannung	3F - 380÷415 V - 50 Hz
Installierte Gesamtleistung	2,2 kW
Luftverbrauch pro Arbeitszyklus	3 NL/Zyklus
Betriebsdruck	7 bar

Technische Merkmale:

- Maschine für das Schneiden von Aluminium und PVC mit zertifizierter EG-Zulassung, die gemäß Maschinenrichtlinie und einschlägigen Produktnormen von der italienischen Benannten Stelle ausgestellt wurde.
- HM-Sägeblatt Ø 400 mm
- Servopneumatisches, manuelles Absenken des Sägeblatts (mit Hebel) für minimalen Kraftaufwand des Bedieners
- Seitliche Auflageflächen auf beiden Seiten
- Motorleistung Sägeblatt 2,2 kW - 2850 RPM
- Selbstbremsender Motor mit Stoppen des Sägeblatts in weniger als 10 s
- Schnittwinkel: Rotation von 45° re bis 45° li, Neigung von 45° li bis 90°
- Zwischengrade mit mechanischer Feststellvorrichtung
- Sperrzylinder gegen unbeabsichtigtes Senken des Kopfes
- Doppelter Betriebsdruck an Spannvorrichtungen
- 2 horizontale pneumatische Spannvorrichtungen
- 1 Servoventil zur Sicherung für jede horizontale pneumatische Spannvorrichtung
- Kegelförmige Beläge zum Quetschschutz
- Arbeitstisch und Drehteller aus stabilisiertem Gusseisen
- Riemenantrieb Motor
- Sägeblattwelle Ø 32 mm
- Sprühnebelschmierung Werkzeug
- Integralschutz Sägeblatt in Ruhestellung
- Vorrüstung für Späne- und Rauchaustragung

SCHNITTDIAGRAMM

Siehe die Anlagen

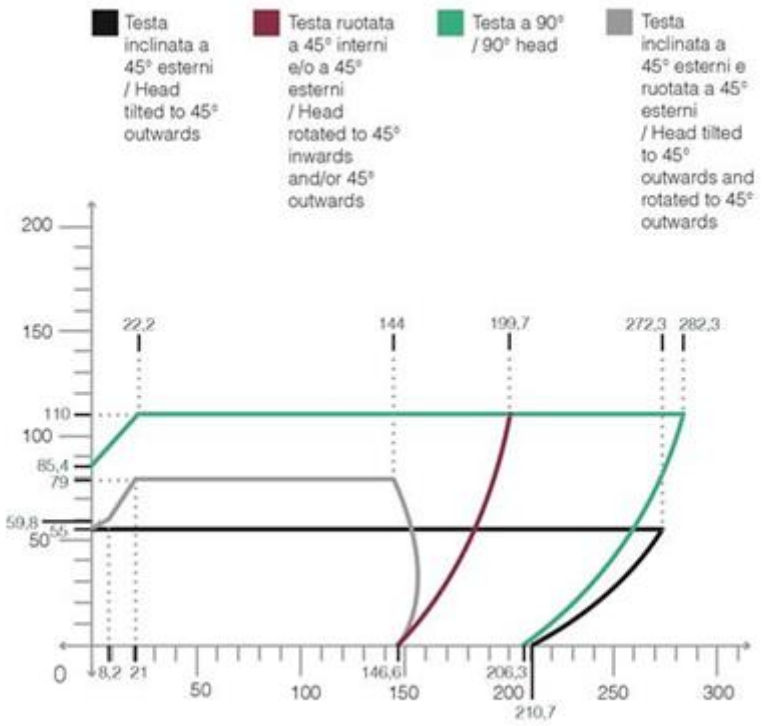

Zubehör auf Anfrage:

- Personalisierte Vorrichtungen für das Festspannen von besonderen Profilen (auf Anfrage)
- Vertikale Spannvorrichtung
- Minimalschmierung mit reinem Öl
- Rollenbahn Ausgabeseite mit Längsanschlag, 3 m
- Rollenbahn Ausgabeseite mit Längsanschlag, 4,2 m
- Rollenbahn Ausgabeseite mit Längsanschlag, 6 m
- PORTER Rollenbahn Beschickungsseite + vertikalen Rollen 4,2 m
- PORTER Rollenbahn Beschickungsseite + vertikalen Rollen 3 m
- Zusätzliche Walze für Rollenbahnen
- Aufpreis für Sonderspannung und –frequenz (Standardmotor 230/400V dreiphasig 50HZ)
- Aufpreis für einphasigen Motor (Standardmotor 230 einphasig 50 Hz)
- Aufpreis für Anlage in der Ausführung UL-CSA

Zubehör auf Anfrage: Verpackung

- Verpackung in Karton (Handbuch)
- Verpackung im Verschlag (Handbuch)

