Panda 400

Unterflur-Gehrungskappsäge Ø 400 mm für Aluminium and PVC mit manueller Steuerung der Austrittshöhe



CE

Abmessungen und Gewicht			
A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
2040	1030	1380	342


Verbrauch und Aufnahme	
Versorgungsspannung	3F - 380÷415 V - 50 Hz
Installierte Gesamtleistung	1,8 kW
Luftverbrauch pro Arbeitszyklus	9 NL/Zyklus
Betriebsdruck	7 bar

Technische Merkmale:

- Maschine für das Schneiden von Aluminium und PVC mit zertifizierter EG-Zulassung, die gemäß Maschinenrichtlinie und einschlägigen Produktnormen von der italienischen Benannten Stelle ausgestellt wurde.
- HM-Sägeblatt Ø 400 mm
- 2 vertikale Spannvorrichtungen
- 2 horizontale Spannvorrichtungen
- Hydropneumatischer Vorschub des Sägeblatts (verstellbare Austrittsgeschwindigkeit Sägeblatt - schnelles Einfahren)
- Rotation von 0° li nach 0°re an Vertikalachse
- Drehstrommotor Sägeblatt mit 1,8 kW – 380÷415 V - 50Hz 2800 RPM
- Selbstbremsender Motor mit Stoppen des Sägeblatts in weniger als 10 s
- Drehzahl Sägeblatt: 3500 RPM
- Die für den Wechsel des Sägeblatts erforderlichen Maßnahmen werden durch die Öffnung der vorderen Bedienkonsole vereinfacht
- Arbeitstisch und Drehteller aus stabilisiertem Gusseisen
- Seitliche Auflageflächen auf beiden Seiten
- Zerspanbarer Schutzteller für das Sägeblatt
- Vorrüstung für die Befestigung an Aufgabe- und Messrollenbahnen
- In Höhe und Tiefe verstellbarer hinterer Anschlag, damit auch komplexe Formen sicher festgespannt werden können
- Rotation des Tellers auf Kugeln und Nadeln, die langfristig größte Präzision gewährleisten
- Festspannen des Werkstücks mit doppeltem Druck
- Vorrüstung für die Zwangsabsaugung von Spänen und Rauch mit Absaugstutzen aus Metall
- Rutsche für das seitliche Abführen von Spänen
- Sprühnebelschmierung Werkzeug
- Einstellung der Schmiermittelmenge
- Möglichkeit zum Ausschließen der Schmierung
- Integraler Schutz am Schneidebereich durch Metallverkleidung
- Kegelförmige Beläge als Quetschschutz
- Ergonomische Zweihandtasten vom Typ IIIB
- CE-Sicherheitszertifizierung

SCHNITTDIAGRAMM

Siehe die Anlagen

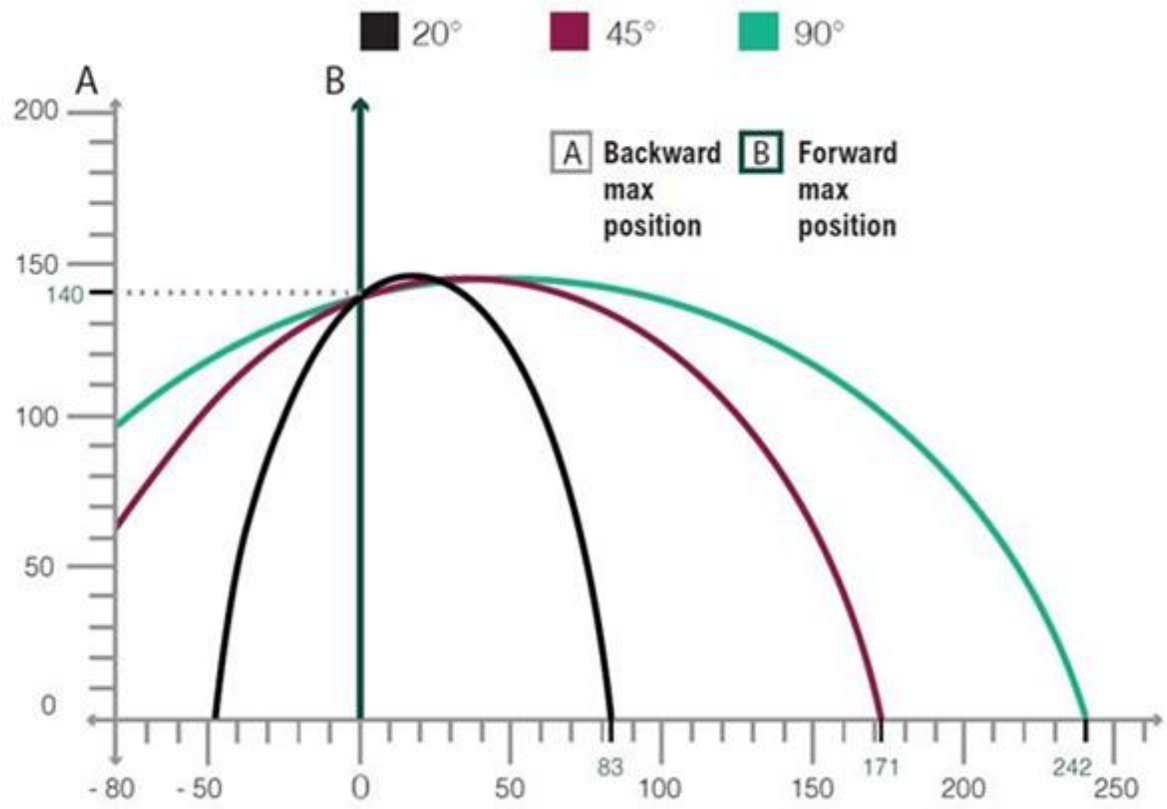

Zubehör auf Anfrage:

- Minimalschmierung mit reinem Öl
- Personalisierte Vorrichtungen für das Festspannen von besonderen Profilen
- Gradanzeige
- Laserpointer
- Kit Druckminderer
- Ausführung UL-CSA
- Aufpreis für Sonderspannung und –frequenz (Standardmotor 230/400V dreiphasig 50HZ)
- Variation für Maßeinheit in Zoll
- Zusätzliche Walze für Rollenbahnen
- Rollenbahn Ausgabeseite mit Längsanschlag (einschl. Verpackung) 3 m
- Rollenbahn Ausgabeseite mit Längsanschlag (einschl. Verpackung) Nutzlänge 4,2 m
- Rollenbahn Ausgabeseite mit Längsanschlag (einschl. Verpackung) Nutzlänge 6 m
- Rollenbahn Beschickungsseite mit vertikalen Rollen (einschl. Verpackung) 3 m
- Rollenbahn Beschickungsseite mit vertikalen Rollen (einschl. Verpackung) 4,2 m

Zubehör auf Anfrage: Verpackung

- Verpackung in Karton
- Verpackung im Verschlag

