Panda 300 Echo

Unterflur-Gehrungskappsäge Ø 300 mm mit manueller Steuerung der Austrittshöhe



CE

Abmessungen und Gewicht			
A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
800	700	1225	150

Verbrauch und Aufnahme	
Versorgungsspannung	3F - 380÷415 V - 50 Hz
Installierte Gesamtleistung	1,5 kW
Luftverbrauch pro Arbeitszyklus	4 NL/Zyklus
Betriebsdruck	7 bar

Technische Merkmale:


- Hydropneumatischer Vorschub des Sägeblatts (verstellbare Austrittsgeschwindigkeit Sägeblatt - schnelles Einfahren) oder manueller Vorschub, je nach Version
- Rotation von 0° li nach 0°re an Vertikalachse
- Vorrüstung für Späne- und Rauchzwangsaustragung
- Riemenantrieb Motor
- Maschinenstruktur und Drehteller aus stabilisiertem Gusseisen
- Rotation des Tellers auf Kugeln und Nadeln, die langfristig größte Präzision gewährleisten
- Personalisierte Vorrichtungen für das Festspannen von besonderen Profilen (auf Anfrage)
- Betriebsdruck: 7 bar
- Drehstrommotor Sägeblatt mit 2 PS (1,47 kW) – 2800 RPM - Eurospannung 230/400V– 50 Hz; 275/480V – 60 Hz
- Sägeblattwelle Ø 32 mm
- Luftverbrauch pro Arbeitszyklus 4 Nl für Version mit automatischen Hochfahren des Sägeblatts, 2,1 Nl für Version mit manuellem Hochfahren des Sägeblatts
- Sprühnebelschmierung Werkzeug

Mitgeliefertes Zubehör:

- Kit Sägeblattschutz
- HM-Sägeblatt Ø 300 mm
- 2 horizontale Spannvorrichtungen
- N° 1 vertikale Spannvorrichtung
- Spiralschlauch und Druckluftpistole

SCHNITTDIAGRAMM


Siehe die Anlagen

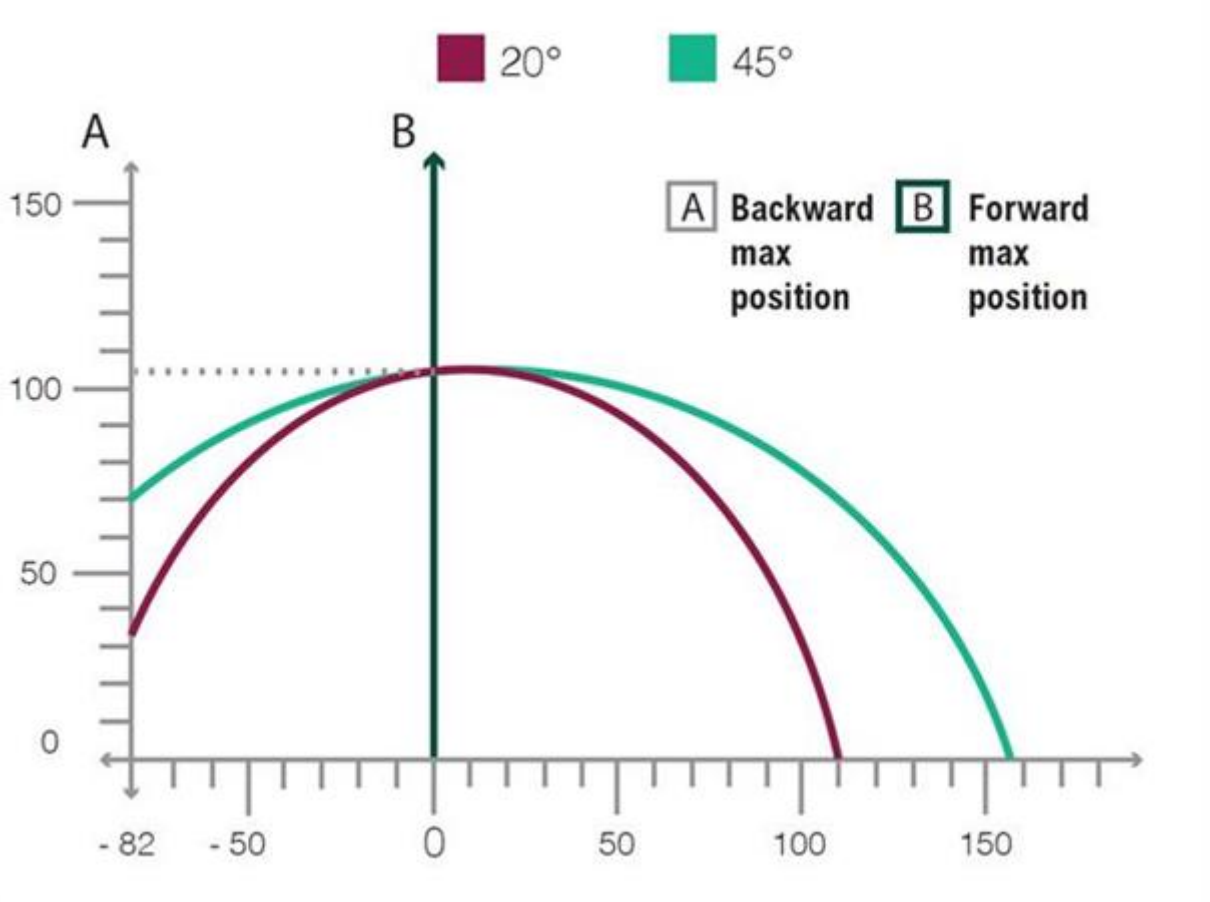


Zubehör auf Anfrage:

- Minimalschmierung mit reinem Öl
- Zusätzliche vertikale Spannvorrichtung (für MANUELLE Version)
- Zusätzliche vertikale Spannvorrichtung (für PNEUMATISCHE Version)
- Rollenbahn Ausgabeseite mit Längsanschlag (einschl. Verpackung) 3 m
- Rollenbahn Ausgabeseite mit Längsanschlag (einschl. Verpackung) Nutzlänge 4,2 m
- Rollenbahn Ausgabeseite mit Längsanschlag (einschl. Verpackung) Nutzlänge 6 m
- Rollenbahn Beschickungsseite mit vertikalen Rollen (einschl. Verpackung) 3 m
- Rollenbahn Beschickungsseite mit vertikalen Rollen (einschl. Verpackung) 4,2 m
- Aufpreis für Sonderspannung und –frequenz (Standardmotor 230/400V dreiphasig 50HZ)
- Aufpreis für einphasigen Motor (Standardmotor 230 einphasig 50 Hz)
- Ausführung UL-CSA
- Variation für Maßeinheit in Zoll
- Zusätzliche Walze für Rollenbahnen

Zubehör auf Anfrage: Verpackung

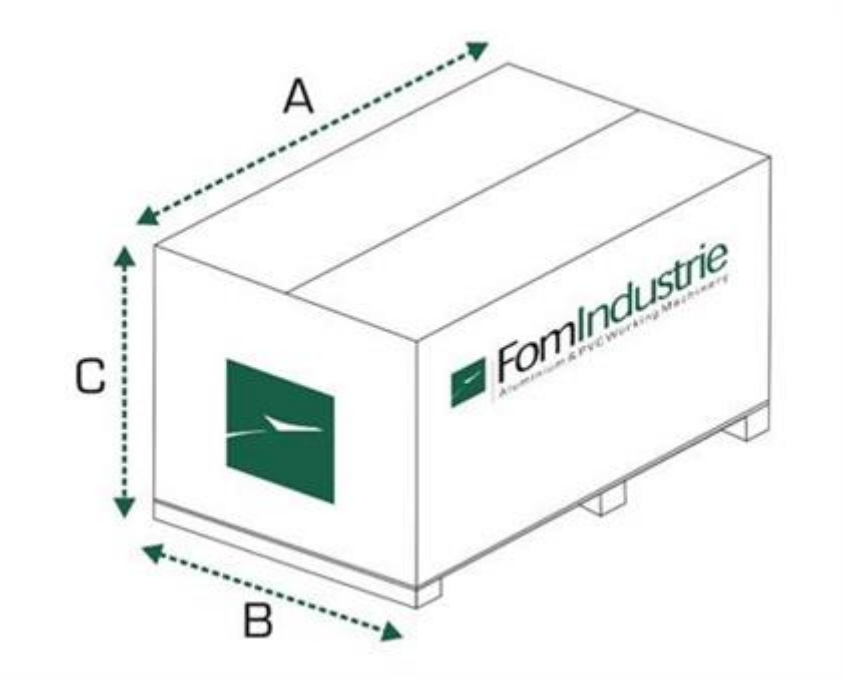

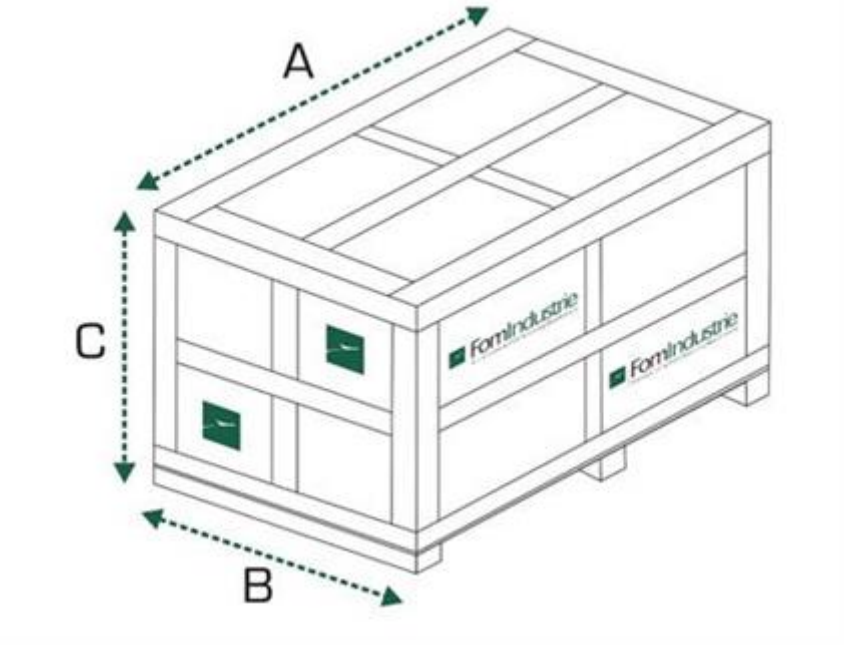

Verpackung in Karton			
A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
1100	800	1750	270
Verpackung im Verschlag			
1200	1000	1950	285