Spring 45 E

Gehrungskappsäge mit horizontalem Sägeblattvorschub Ø 450 mm mit pneumatischer Neigungseinstellung



CE

Abmessungen und Gewicht			
A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
960	1430	1460	425

Verbrauch und Aufnahme	
Versorgungsspannung	3F - 380÷415 V - 50 Hz
Installierte Gesamtleistung	2,2 kW
Luftverbrauch pro Arbeitszyklus	4 NL/Zyklus
Betriebsdruck	7 bar

Technische Merkmale:


- Vertikaler Arbeitstisch aus poliertem Edelstahl, der sanftes Gleiten der Stangen fürs Zuschneiden zulässt, nicht rostet und einfach zu warten ist
- Eine 3 mm dicke Edelstahlschicht überzieht die Aluminiumoberfläche, aus der die Lagerung des Aggregats besteht.
- Hydropneumatischer Vorschub des Sägeblatts (verstellbare Austrittsgeschwindigkeit Sägeblatt - schnelles Einfahren)
- Vorrüstung für Späne- und Rauchaustragung
- Pneumatische Neigung des Kopfs im Verhältnis zur horizontalen Achse: 20° RE; 90°; 20° LI
- Neigung Aggregat mithilfe mechanischer Feststellvorrichtungen
- Zwischengrade mit leicht posizionierbarer und dank des großen Nonius hoch präziser mechanischer Feststellvorrichtung
- Direktantrieb Motor – HM-Sägeblatt
- Aufziehbohrung Sägeblatt Ø 32
- Personalisierte Vorrichtungen für das Festspannen von besonderen Profilen (auf Anfrage)
- Drehstrommotor Sägeblatt mit 3 PS (2,21 kW) – 2800 RPM - Eurospannung 230/400V– 50 Hz; 275/480V – 60 Hz
- Betriebsdruck: 7 bar
- Luftverbrauch pro Arbeitszyklus: 4 Nl

Mitgeliefertes Zubehör:

- HM-Sägeblatt Ø 450 mm
- Sprühnebelschmierung Werkzeug
- 2 pneumatische horizontale Spannvorrichtungen
- Vorrüstung für Späne- und Rauchaustragung
- Automatisch schließende Integralschutzhaube des Schneidebereichs
- Spiralschlauch und Druckluftpistole
- Verpackung Thermo-Schrumpffolie

SCHNITTDIAGRAMM

Siehe die Anlagen

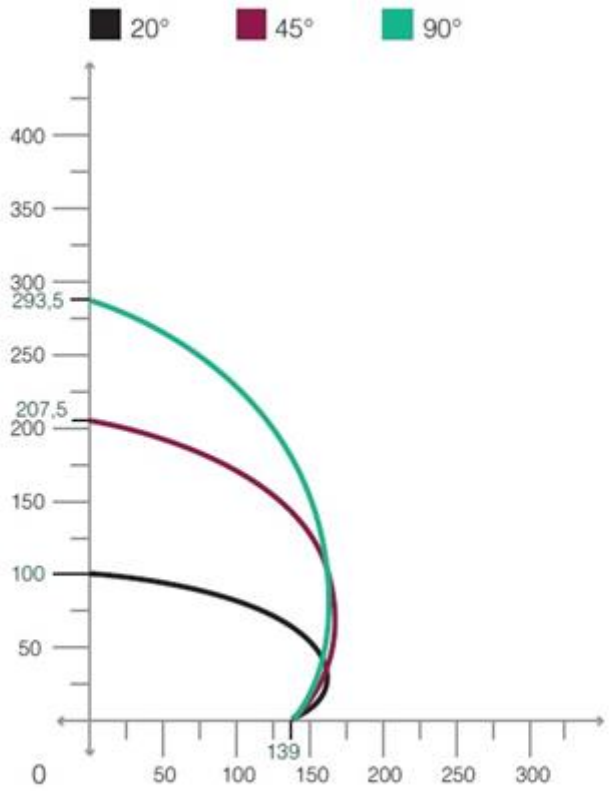



Zubehör auf Anfrage:

- Minimalschmierung mit reinem Öl
- ASSOMAK Rollenbahnen Ausgabeseite mit Längsanschlag-Positionierung: manuelle Betätigung, Anzeige, Steuerung (einschl. Verpackung)
- Rollenbahn Beschickungsseite mit vertikalen Rollen (einschl. Verpackung)
- Rollenbahn Ausgabeseite mit Längsanschlag, 3 m
- Rollenbahn Ausgabeseite mit Längsanschlag, 4,2 m
- Rollenbahn Ausgabeseite mit Längsanschlag, 6 m
- PORTER Rollenbahn Beschickungsseite + vertikalen Rollen 3 m
- PORTER Rollenbahn Beschickungsseite + vertikalen Rollen 4,2 m
- Zusätzliche Walze für Rollenbahn
- Aufpreis für Sonderspannung und –frequenz (Standardmotor 230/400V dreiphasig 50HZ)
- Aufpreis für Anlage in der Ausführung UL-CSA

Zubehör auf Anfrage: Verpackung

- Verpackung in Karton
- Verpackung im Verschlag

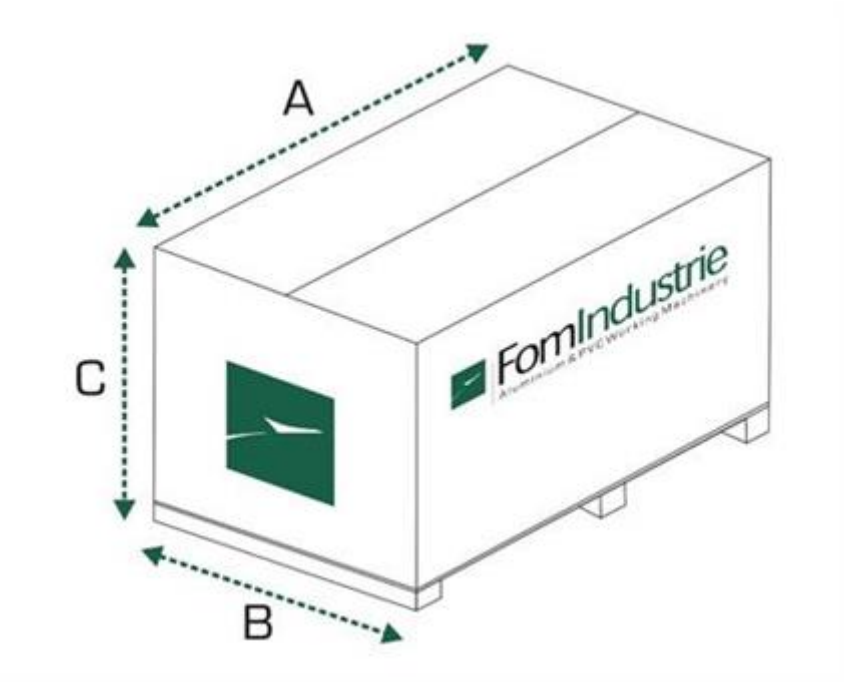

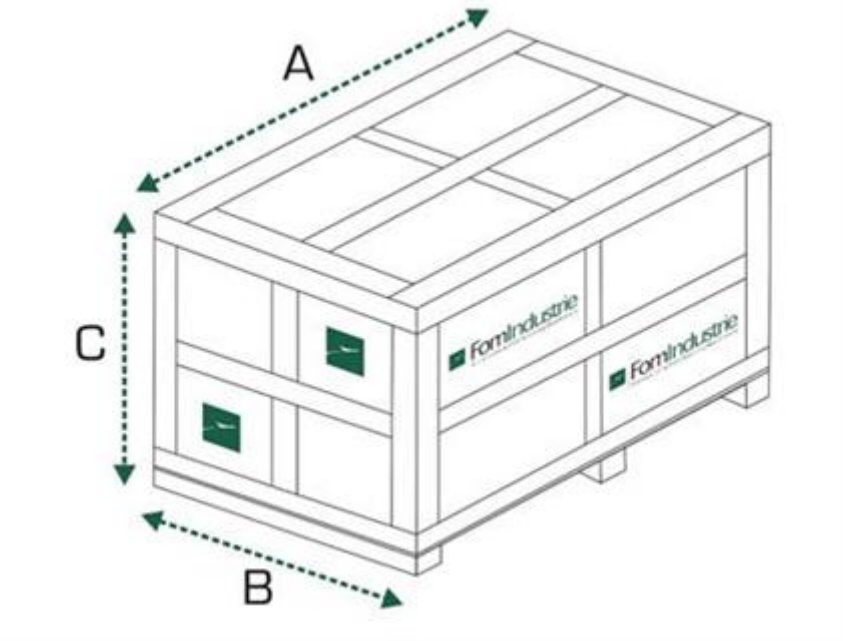

Verpackung in Karton			
A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
1070	1450	1770	450
Verpackung im Verschlag			
1200	1500	1820	480