Spring 55

Gehrungskappsäge mit horizontalem Sägeblattvorschub Ø 550 mm mit elektropneumatischer Neigungseinstellung



CE

Verbrauch und Aufnahme	
Versorgungsspannung	3F - 380÷415 V - 50 Hz
Installierte Gesamtleistung	3,7 kW
Luftverbrauch pro Arbeitszyklus	27 NL/Zyklus
Betriebsdruck	7 bar

Technische Merkmale:


- HM-Sägeblatt Ø 550 mm
- Sprühnebelschmierung Schnittfläche
- Hydropneumatischer Vorschub des Sägeblatts (verstellbare Austrittsgeschwindigkeit Sägeblatt - schnelles Einfahren)
- Pneumatische Neigung des Kopfs im Verhältnis zur horizontalen Achse: 20° RE; 45° RE; 90°; 45° LI; 20° LI
- Neigung des pneumatischen Kopfs auf Zwischenpositionen anhand mechanischer Anschläge mit gefederter Auflage, manuell an groß angelegtem Nonius einstellbar
- Auffangen Späne in eigener Lade
- Drehstrommotor Sägeblatt mit 3,7 kW – 2800 RPM - Eurospannung 230/400V– 50 Hz; 275/480V – 60 Hz
- Riemenantrieb Motor
- Drehzahl Sägeblatt: 3050 RPM
- Sägeblattwelle Ø 32 mm
- Betriebsdruck: 7 bar
- Luftverbrauch pro Arbeitszyklus: 26,8 Nl
- Vorrüstung für vertikale Spannvorrichtungen
- Personalisierte Vorrichtungen für das Festspannen von besonderen Profilen (auf Anfrage)
- Vorrüstung für geschlossenen Arbeitstisch

Mitgeliefertes Zubehör:

- HM-Sägeblatt Ø 550 mm
- Sprühnebelschmierung Schnittfläche
- Integralschutz im Schneidbereich
- 2 pneumatische horizontale Spannvorrichtungen
- Automatisch schließende Integralschutzhaube des Schneidebereichs
- Vorrüstung für Späne- und Rauchzwangsaustragung
- Spiralschlauch und Druckluftpistole
- Verpackung Thermo-Schrumpffolie

SCHNITTDIAGRAMM

Siehe die Anlagen

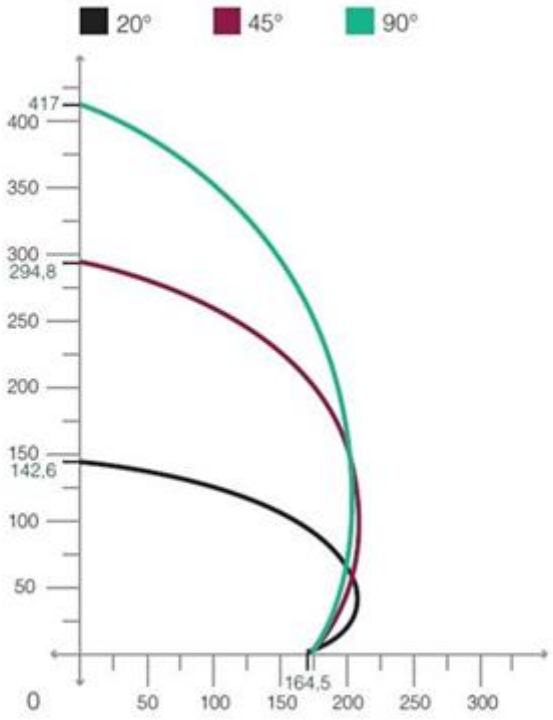



Zubehör auf Anfrage:

- Vertikale Spannvorrichtungen
- Minimalschmierung mit reinem Öl
- ASSOMAK Rollenbahnen Ausgabeseite mit Längsanschlag-Positionierung: manuelle Betätigung, Anzeige, Steuerung (einschl. Verpackung)
- Rollenbahn Ausgabeseite mit Längsanschlag, 3 m
- Rollenbahn Ausgabeseite mit Längsanschlag, 4,2 m
- Rollenbahn Ausgabeseite mit Längsanschlag, 6 m
- Rollenbahn Beschickungsseite mit vertikalen Rollen (einschl. Verpackung)
- PORTER Rollenbahn Beschickungsseite + vertikalen Rollen 3 m
- PORTER Rollenbahn Beschickungsseite + vertikalen Rollen 4,2 m
- Zusätzliche Walze für Rollenbahn
- Aufpreis für Sonderspannung und –frequenz (Standardmotor 230/400V dreiphasig 50HZ)

Zubehör auf Anfrage: Verpackung

- Verpackung in Karton
- Verpackung im Verschlag

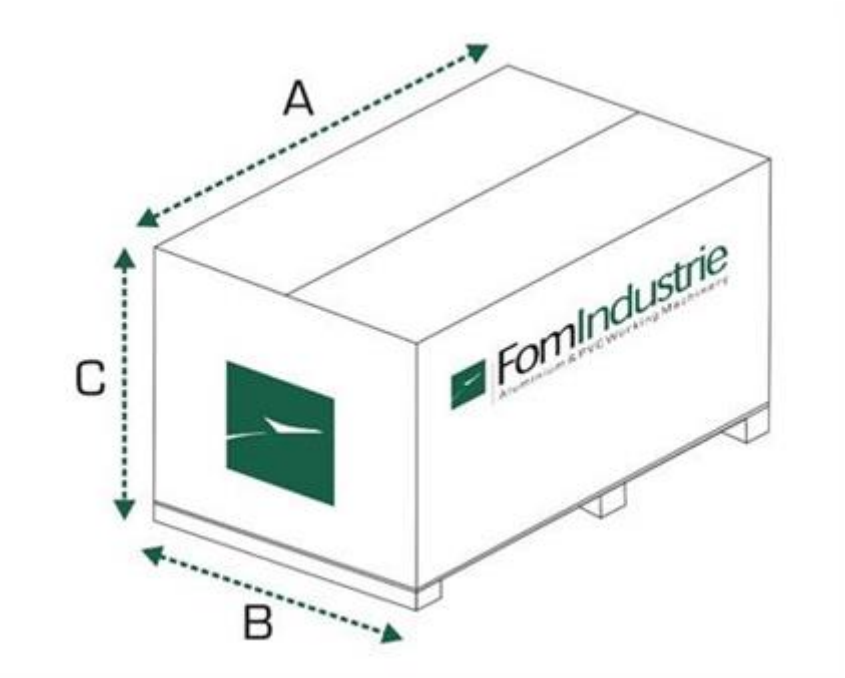

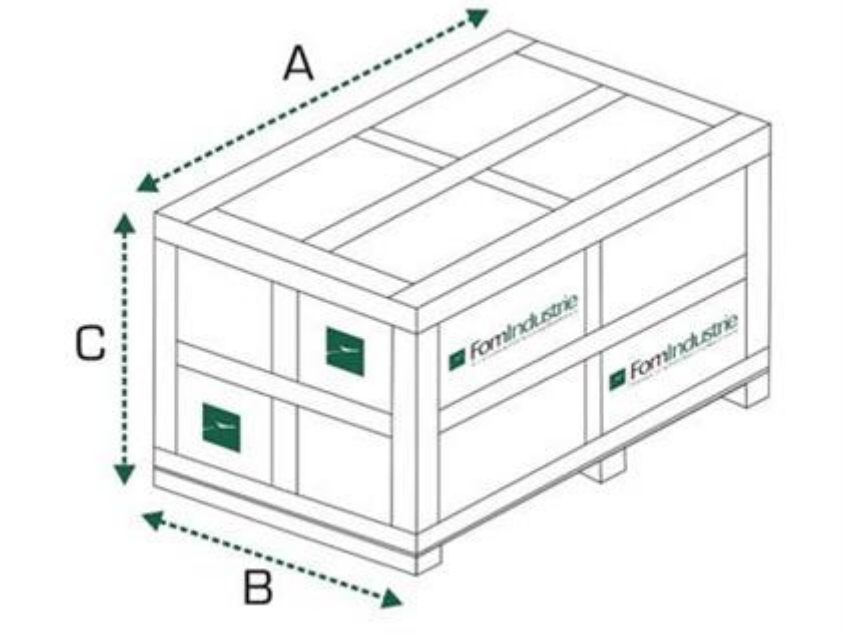

Verpackung in Karton			
A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
1650	1250	1800	790
Verpackung im Verschlag			