ELMAG
Powered by Quality

UNIVERSAL-DREHMASCHINE PROFI 1000/180 N INKL. 3-ACHS-POSITIONSANZEIGE



inkl. RÖHM-Drehfutter
inkl. Schnellwechsel-Stahlhalter 'Set', System Multifix
mit elektromagnetischer Motorbremse
Betriebsbereit: inkl. Ölfüllung , entkonserviert (entfettet), komplett montiert und Probelauf durchgeführt

Artikelnummer: **88153**
EAN Code: **9004853881534**

Jetzt kurze Zeit kostenlos inklusive:

88945 | RÖHM-Dreibacken Drehfutter



TECHNISCHE FAKTEN

- 'CE'-konforme Maschinen mit höchster Sicherheit und Maschinengenauigkeit nach DIN
- Mit digitaler Positionsanzeige
- Langlebiges Hauptgetriebe mit im Ölbad laufenden Zahnrädern
- Spindelbohrung 51 mm für überlange Wellen
- Spindelaufnahme CAMLOCK D1-4 DIN 55029, Spindelkegel MK 5

PRODUKT HIGHLIGHTS

Serienausstattung

- RÖHM-Dreibacken-Drehfutter Ø 200 mm
- Vierbacken-Planscheibenfutter Ø 200 mm
- Aufspannscheibe Ø 320 mm
- 2 Zentrierspitzen feststehend
- Mitlaufende Körnerspitze MK 3
- Mitlauflünette
- Stehlünette

UNIVERSAL-DREHMASCHINE PROFI 1000/180 N INKL. 3-ACHS-POSITIONSANZEIGE

- Schnellwechsel-Stahlhalter-Set ME
- Gewindeuhr und Wechselrädersatz
- Halogen-Maschinenlampe
- Not-Aus-Taster / Nullspannungsauslöser
- Drehfutterschutz mit Sicherheitsschalter
- Untergestell / Spänewanne / Spritzwand
- Werkzeugsatz / Bedienungsanleitung / CE

Sonderzubehör


- Wendeplatten-Drehmeißel-Satz 16 x 16 mm, 7-teilig
- Wendeplatten-Satz 7-teilig für Drehmeißel-Satz 16 x 16 mm
- Stechwerkzeugsortiment inkl. Stechleisten und Platten, 6-tlg.
- Abstechhalter 16 x 16 mm, Länge 125 mm
- Messer zu Abstechhalter 16 x 16 mm

TECHNISCHE DATEN	
Spitzenweite	1000 mm
Spitzenhöhe	180 mm
Drehdurchmesser über Bett	360 mm
Drehdurchmesser über Schlitten	224 mm
Drehdurchmesser ohne Brücke	502 mm
Brückenlänge	235 mm
Querschlittenweg	170 mm
Oberschlittenweg	95 mm
Drehmeißelquerschnitt, max.	16x16 mm
Drehfutteraufnahme	D1 - 4
Spindelaufnahme (Drehspindel)	MK 6 mm
Spindelbohrung	51 mm
Drehzahl	70 - 2000 UpM
Drehzahlstufen	8
Längsvorschübe	(32) 0,052 - 0,392 mm/U
Quervorschübe	(32) 0,014 - 0,380 mm/U

UNIVERSAL-DREHMASCHINE PROFI 1000/180 N INKL. 3-ACHS-POSITIONSANZEIGE

Gewindemaß metrisch	(26) 0,4 - 7 mm
metrische Modulgewinde	(26) 0,4 - 7 mm
Zollgewinde, Gänge G	(34) 4 - 56 G/'
Zoll Modulgewinde, Gänge G	(34) 4 - 56 G/'
Leitspindelsteigung	4 mm
Leitspindeldurchmesser	32 mm
Pinolenaufnahme	MK 3
Pinolendurchmesser	32 mm
Pinolenweg	100 mm
Motorleistung	1500 W
Kühlmittelpumpe	40 W
Netzanschluss	400/50 V/Hz
Länge (gesamt)	1680 mm
Höhe (gesamt)	1400 mm
Gewicht	520 kg

UNIVERSAL-DREHMASCHINE PROFI 1000/180 N INKL. 3-ACHS-POSITIONSANZEIGE

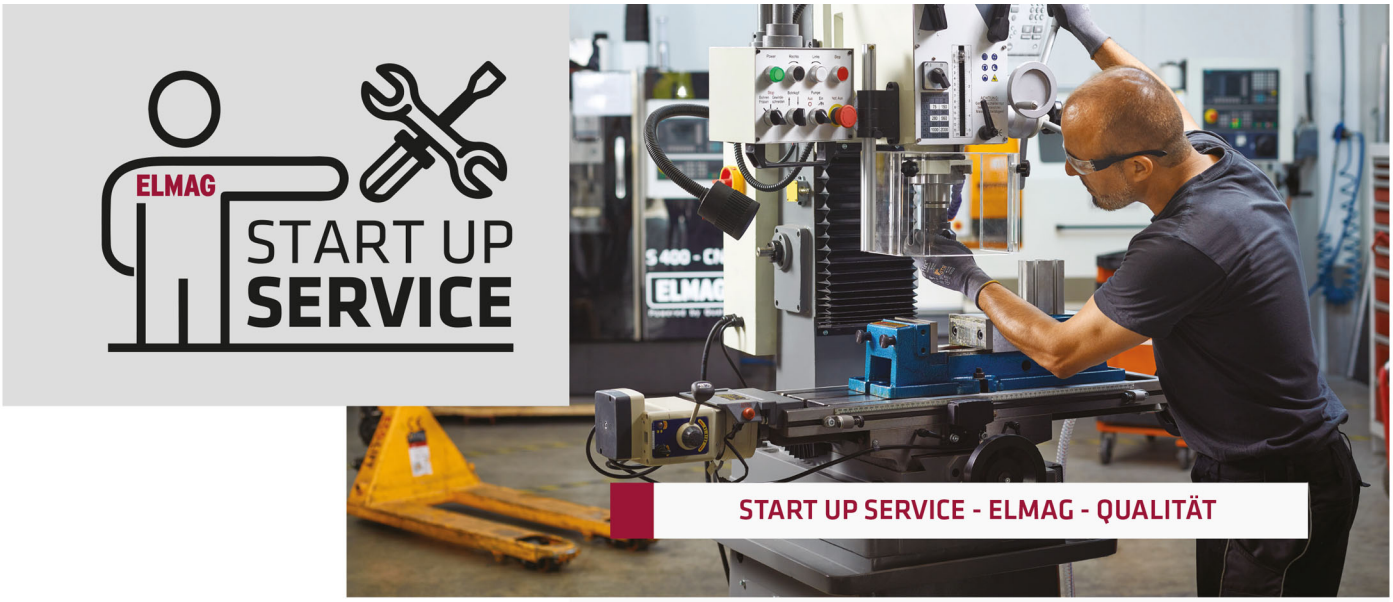

ELMAG® - Start-up Service

Mit ELMAG®-Qualitätscheck

- Entkonservierung, Entfettung und Entsicherung
- Zusammenbau bis zur Betriebsbereitschaft
- Ölfüllung von Getriebekästen, Ölbädern und Zentralschmierungen
- Prüfung Elektrik, Sicherheitsbauteile und -einrichtungen
- Probelauf auf allen Schalt- und Leistungsstufen
- 30-minütiger Probelauf auf höchster Leistungsstufe
- Prüfung und ggf. Einstellung von Maschinentoleranzen, z.B. Keilriemenspannung und Spindelrundlauf
- Prüfung aller Maschinenfunktionen

Bei Drehmaschinen, zusätzlich:

- Drehfutter-Neumontage mit Markierung der Minimaltoleranz
- Vermessung der Spindelnase auf Toleranz < 0,01 mm
- Vermessung des Drehfutters
- Einstellung der Reitstock-Parallelität

MIG/MAG/MMA/WIG Schweißgeräten, Plasma-Schneidanlagen & Induktionsheizgeräten je nach Gerätetyp:

- Zusammenbau der Anlage, Fahrgestell Montage
- Montage von Netzstecker, Gasschlauch, Zwischenschlauchpaket
- Anschlussvorbereitung für Gas bzw. Druckluft
- Steuerleitungsstecker Montage am Schlauchpaket
- Einbau / Freischaltung der Wasserkühleinheit bei modularen Anlagen
- Befüllung mit Kühlflüssigkeit bei flüssiggekühlten Anlagen
- Kurzer Probelauf bzw. Probeschweißung

Kompetente Ausführung garantiert





