
Assomak 400 VS

Längsanschlag mit Anzeige und manueller Positionierung der Feststellvorrichtung

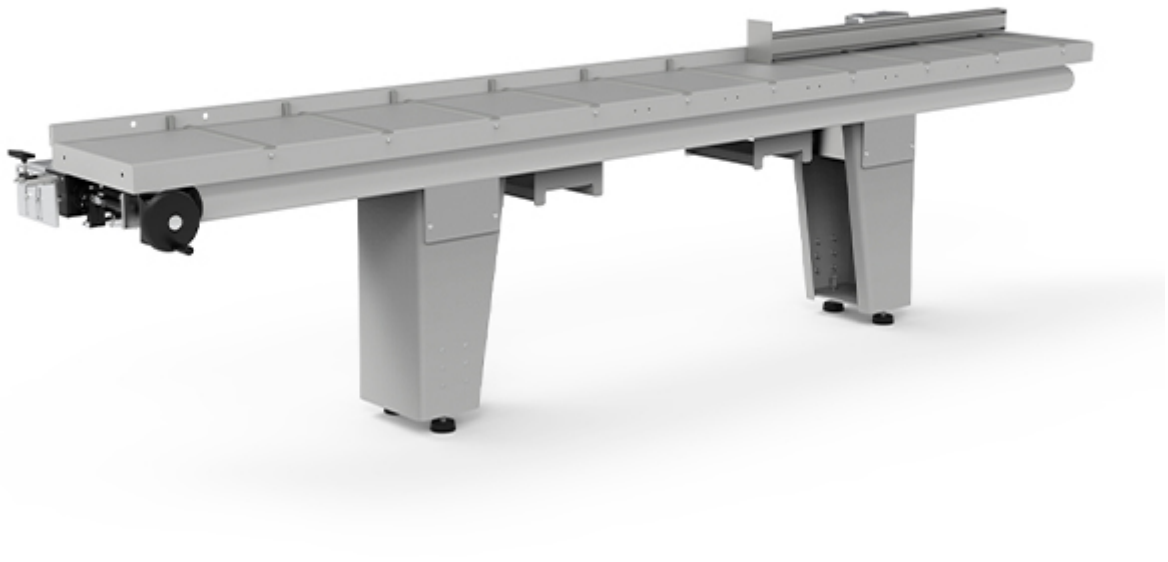

CE

Abmessungen Platzbedarf:				
Version	A (mm)	B (mm)	C (mm)	kg
3 m.	3826	733	1001	147
4,2 m.	4755	733	1001	170
6 m.	6835	733	1001	230

Technische Merkmale:

- Pneumatisches Verriegeln des Anschlags
- Mindestmaßschnitt 0 mm
- Erkennung Maß mit batteriebetriebener Maßanzeige mit Drehgeber
- Positionierungsgenauigkeit ± 0,5 mm
- Aufnahmevermögen pro laufender Meter: 30 Kg
- Breite der Profilauflagefläche: 400 mm
- Patentierter Längsanschlag mit Gleitfläche unter dem Arbeitstisch, um stets einen Bezug für jede Art von Schnittbedingung zu haben.

Mitgeliefertes Zubehör:


- Pneumatisches Verriegeln des Anschlags
- Positionierung Maß mit Riemen
- Verpackung in Karton

Zubehör auf Anfrage:

- Verbindungsebene zwischen PANDA 550 oder PANDA 550 THETA mit ASSOMAK 400 VS oder ASSOMAK 400 BRAIN
- Zusätzliche horizontale + vertikale Walze
- Riemenspanner + Riemen 3 m.
- Riemenspanner + Riemen 4,2 m.
- Riemenspanner + Riemen 6 m.

Zubehör auf Anfrage: Verpackung

Verpackung im Verschlag

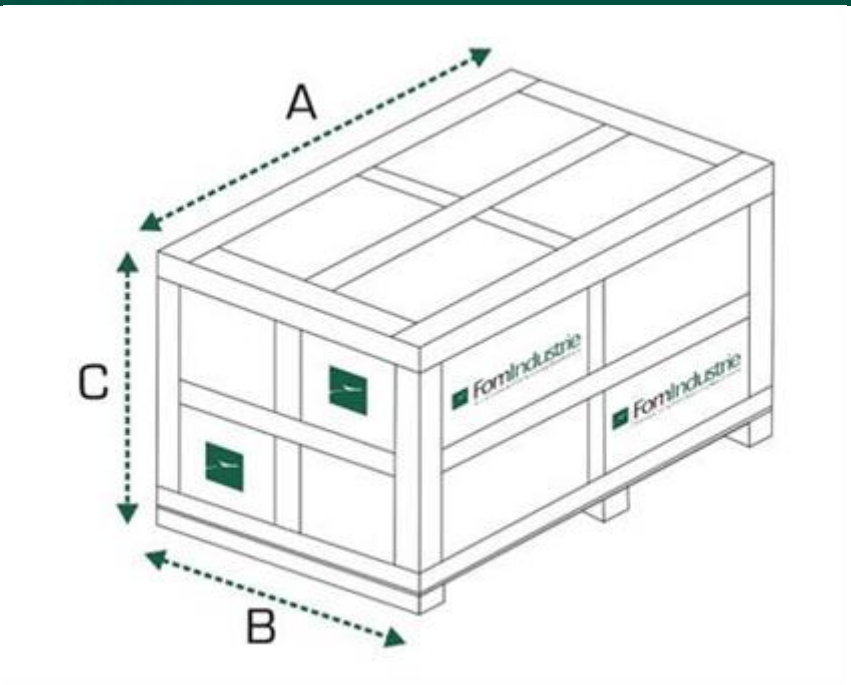

A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
4900	750	700	212