Assomak 400 Brain

Längsanschlag mit motorisierter elektronisch gesteuerter Positionierung



CE

Abmessungen Platzbedarf:				
Version	A (mm)	B (mm)	C (mm)	kg
3 m.	3826	1085	1034	200
4,2 m.	4883	1085	1001	222
6 m.	6850	1085	1001	274

Technische Merkmale:

- Mindestmaßschnitt 0 mm
- Erkennung Maß mit batteriebetriebener Maßanzeige mit Drehgeber
- Positionierungsgenauigkeit ± 0,5 mm
- Aufnahmevermögen pro laufender Meter: 30 Kg
- Breite der Profilauflagefläche: 400 mm
- Patentierter Längsanschlag mit Gleitfläche unter dem Arbeitstisch, um stets einen Bezug für jede Art von Schnittbedingung zu haben.

Steuergerät: POWER-J



Beschreibung der Elektronik:

- Numerische Steuerung vom industriellen Typ
- Display TFT WVGA 800x480 Pixel (Format 15:9) Touchscreen 7''
- Tastatur mit thermogeformter Membran mit 20 Tasten und USB-Buchse
- Abmessungen 289x160x60 (BxHxT in mm)
- Ethernet-Anschluss für Übertragung der Schnittlisten via FTP
- Ausführung ''halbautomatisch'', ''manuelle Liste'' und ''Listen von PC'' mit Übertragung via USB-Stick oder FTP
- Profilearchiv (max. 300 Profile) mit Höhenspeicherung
- SoftKey für Eingabe von Makros (speziell für Schnitte mit variablen Winkeln)
- Vereinfachte Dateneingabe für Bearbeitungen mit fixen Winkeln
- Automatische Maßberechnung für Schnittwinkel und Profilhöhe
- Korrektur der Stärke der Lackierung
- Mit Konvertierungsprogramm für Listen von PC - Ivory Converter

Zubehör auf Anfrage:

- Kit drahtloses optisches Strichcodelesegerät mit Software (verwendbar nur mit Strichcode des Protokolls Fom/Comall)
- Drucker (nur ohne optischen Leser)

Mitgeliefertes Zubehör:


- Ablesen Positionsmaße durch Drehgeber
- Positionierungsgenauigkeit ± 0,5 mm
- Mit PVC beschichtete Stahlwalzen
- Verpackung in Karton

Zubehör auf Anfrage:

- Elektronische Messlehre 2400/3000
- Elektronische Messlehre 2400/3000 + Bluetooth-Empfänger
- Halterung für Messlehre für ASSOMAK 400 BRAIN
- Verbindungsebene zwischen PANDA 550 oder PANDA 550 THETA mit ASSOMAK 400 VS oder ASSOMAK 400 BRAIN
- Verbindung Rollenbahn/Gehrungskappsäge (Kaiman) (Re)
- Verbindung Rollenbahn/Gehrungskappsäge (Kaiman) (Li)
- Nutzungslizenz Programm für Formeln und Typen
- Nutzungslizenz Pogramm für Dateneingabe über Tastatur
- Kit drahtloses optisches Strichcodelesegerät mit Software (verwendbar nur mit Strichcode des Protokolls Fom/Comall)
- Aufpreis für Einphasige 120V 60 Hz-Spannung
- Aufpreis für Anlage in der Ausführung UL-CSA
- Null-Modem-Adapter M-M
- Etikettendrucker
- Etikettenrolle, Mindestmenge 10 Stk. (zu 100x36 mm)
- Etikettenrolle, Mindestmenge 10 Stk. (zu 58x35 mm)
- Riemenspanner + Riemen 3 m.
- Riemenspanner + Riemen 4,2 m.
- Riemenspanner + Riemen 6 m.

Zubehör auf Anfrage: Verpackung

- Verpackung im Verschlag – 3 m
- Verpackung im Verschlag – 4,2 m.
- Verpackung im Verschlag – 6 m
- Verpackung im Verschlag für Gerät

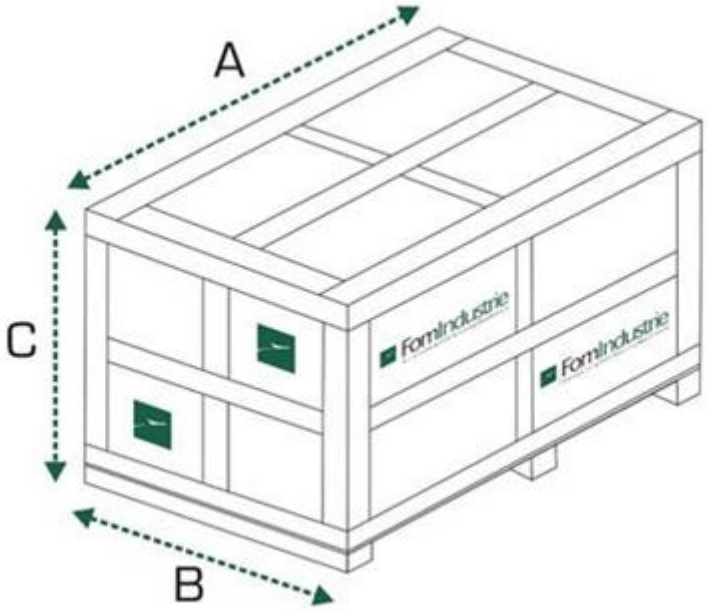

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
Rollenbahn	4850	700	800	
Gerät	630	410	850	17