Porter

Rollenbahn Beschickungsseite mit vertikalen Rollen



CE

Abmessungen Platzbedarf:				
Version	A (mm)	B (mm)	C (mm)	kg
3 m.	3020	410	1060	24
4,2 m.	4220	410	1060	30
6 m.	6020	410	1060	41

Technische Merkmale:


- Aufnahmevermögen pro laufender Meter: 10 Kg
- Kunststoffwalzen
- Verpackung in Karton

Zubehör auf Anfrage:

- Zusätzliche horizontale + vertikale Walze
- Kit Anhaken Rollenbahn Beschickungsseite für SPRING 55/45
- Anhaken Rollenbahn Beschickungsseite für SIKA und PANDA

Verpackung in Karton

- Verpackung in Karton: 2 Kartons

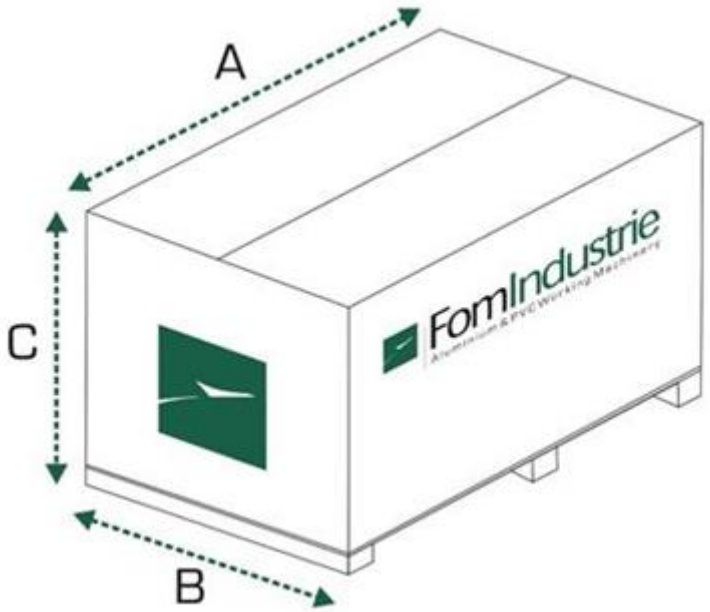

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
3 m.	3150	130	150	35
	960	400	260	35
4,2 m.	4445	130	150	42
	960	400	260	42
6 m.	6130	120	140	56
	960	400	260	56