
STROMERZEUGER SED 13500WDE-AVR



mit LOMBARDINI 25LD 425 Motor mit Wechseltank, Elektrostart und AVR-Regelung *nur für Stationäranwendung

Artikelnummer: **53236**
EAN Code: **9004853532368**

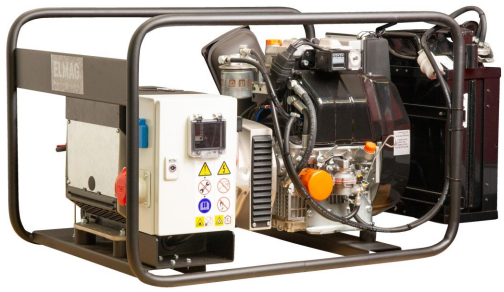

TECHNISCHE FAKTEN

- Original Kohler/Lombardini 25LD 425 Viertakt-Dieselmotor luftgekühlt
- Synchrongenerator mit AVR-Regelung - ideal für empfindliche Verbraucher
- Thermischer Schutzschalter mit Abschaltung bei Überlast bzw. thermisch-magnetischer Schutzschalter mit Abschaltung bei Überlast und Kurzschluss
- E-Start Modell inkl. Magneto-Stopp für elektrische Motorabstellung

PRODUKT HIGHLIGHTS

BASIC - Diesel - offene Bauweise - luftgekühlt - 400/230 Volt

Stromerzeuger der Serie SED - der Einstieg in die Dieselklasse. Die robusten Rahmengeräte sind ein treuer Begleiter für den Antrieb von Elektrowerkzeugen und liefern im Fall der Fälle ausreichend Strom für die Beleuchtung, eine Wasserpumpe, ein Heizgerät oder dienen als Notversorgung für ihr Eigenheim.

STROMERZEUGER SED 13500WDE-AVR

SED 13500WDE-AVR

Höchste Leistung für viele Anwendungsmöglichkeiten. Flexibel einsetzbar dank Wechseltanksystem, AVR-Regelung für höchste Spannungsqualität serienmäßig. Bedienpanel mit Steckdose CEE 400 Volt mit TMSS und Schuko 230Volt mit FI30mA sowie Multifunktionsanzeige für Spannung und Belastung pro Phase serienmäßig.

Ausstattung

- Anschlüsse: 1x 230 Volt Schuko 16A, 1x 400 Volt CEE 16A-5p
- Elektrostart
- Batteriestart
- Abschaltung bei Not Stopp, Überlastung, Kurzschluss ThM-SS
- Synchrongenerator
- AVR-Regelung
- Schutzart: IP 23
- Voltmeter
- Amperemeter
- Hertzmeter
- Multifunktionsanzeige
- Magnetostopp

Sonderausstattung 2-Radsatz

Hilfreiche Transportvorrichtung mit Laufrädern und Stützkonsole. Aufklappbare Schubbügel für kleine Abstellfläche. Lieferbar mit Kunststoff- oder Lufträdern. Alternativ sind ein 4 Radsatz und/oder Hebebügel erhältlich.

TECHNISCHE DATEN	
Spannung - Frequenz	400 / 230/50 V/Hz
Maximalleistung 3~400V	13.5 kVA
Dauerleistung 3~400V	12.7 kVA
Leistung 3~400V kont.	18 A
Maximalleistung 1~230V	5 kVA
Dauerleistung 1~230V	4.6 kVA
Leistung 1~230V kont.	20 A
Kraftstoffart	Diesel

STROMERZEUGER SED 13500WDE-AVR

Drehzahl	3000 UpM
Kühlung	luftgekühlt
Motortype	Kohler/Lomb. 25LD 425
Abgasstufe	-
Motorleistung	13 kW
Hubraum	851 cm³
Zylinder	2
Tankinhalt	20 l
Verbrauch bei 75% Last	3 l/h
Laufzeit je Tankfüllung bei 75% Last	6.7 h
Abmessungen LxBxH	1100x660x600 mm
Gewicht (ohne Treibstoff)	167 kg
Schalldruckpegel in 7m	85 dB(A)