
Anfragevordruck


Senkrechte Höhe E	.....mm
Steigwinkel α	❍ 45° ❍ 60°
Podestlänge A	.....mm
Stufenprofil	❍ Aluminium gerieft
	❍ Alu stark gerieft, Querfräsung mit Flüssigkeitsablauf
	❍ Aluminium Lochblech
	❍ Aluminium Gitterrost
	❍ Stahl Lochblech
	❍ Stahl Gitterrost
Stufenbreite B	❍ 600 mm ❍ 800 mm ❍ 1000 mm
	❍ Sondermaß .....mm
Treppengeländer	❍ links ❍ rechts
Podestgeländer	❍ links ❍ rechts ❍ stirnseitig
Befestigung (ohne Aufpreis)	❍ Bauseitige Befestigung
	Befestigungsschiene
	❍ links ❍ rechts ❍ stirnseitig
Befestigung (gegen Aufpreis)	❍ Dreieckkonsole
	❍ Stützkreuz
Ausstieg	❍ links ❍ rechts ❍ stirnseitig
Liefertermin KW	.....
weitere Anforderungen	.....
	.....
Kontaktdaten	.....
	.....
	.....





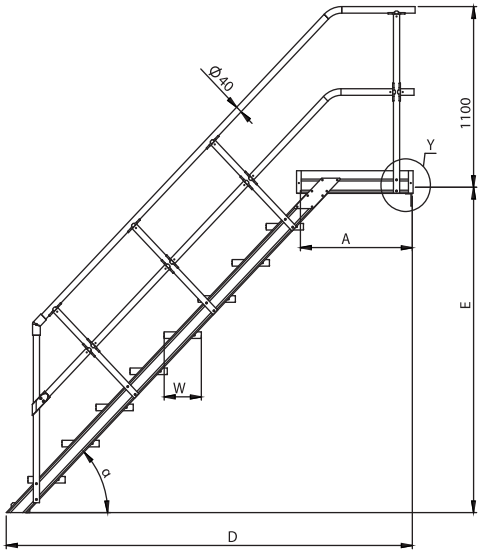

Ansicht Y:



Stirnseitige Befestigungsschiene